

## Schlosskastenstemmer SKS 130, mit 16 mm Kettengarnitur



Bestellnummer: 915501

EAN: 4032689131986

▶ im Transportkoffer



### Technische Daten

Stemmtiefe	145 (130) mm
Stemmbreite	14, 16, 18 mm
Stemmlänge	78 mm
Hub-/Arbeitsweg	175 mm
Nennleerlaufdrehzahl	5770 1/min
Nennaufnahme	1600 W
Gewicht	10,6 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz


### Lieferumfang

- 2 Führungsschienen; Best. Nr. 091000
- 2 Fräsketten
- 2 Kettenräder; Best. Nr. 091002
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093278
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087323
- 1 Transportkoffer; Best. Nr. 095000
- 2 Fräsketten; Best. Nr. 091001
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087323

## Anwendungsbeispiele




Schlitzlängen von 78 mm und Schlitzbreiten von 16 mm sind mit einmaligem Einstich möglich. Auch breitere oder längere Schlitzte werden millimetergenau ausgearbeitet - durch einfaches Nachsetzen des SKS 130.

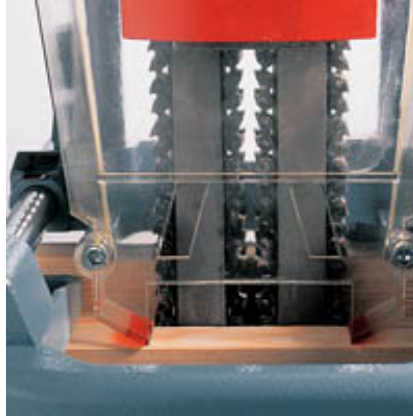

Die Frässhienen sind wartungsfrei und brauchen nicht nachgefettet zu werden.



Jetzt kein Problem mehr: An einer eingebauten Tür ist das Einstemmen von Schlosskästen schnell und präzise möglich.

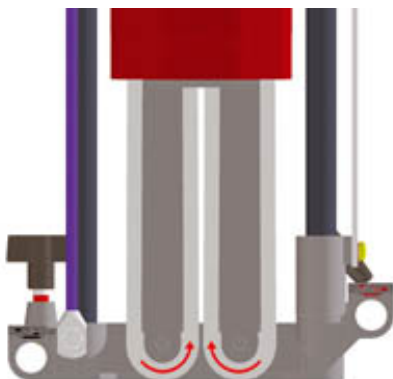

Zwei gegenläufige Spezialfräsketten sorgen für ausrissfreies Arbeiten und optimalen Spänefluss.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Ausstemmen von Schlosskästen (Einbau von Sicherheitsschlössern)
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Türen aus Holz- und Holzwerkstoffen, Vollholz

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Zwei gegenläufige Spezialfräsketten - für ausrissfreie Arbeiten und optimalen Spänefluss.
- ▶ Handliche, ergonomische und kompakte Bauweise - für Arbeiten an eingebauten Türen vor Ort.
- ▶ Zwei klare Anschlagssysteme - für Türen mit und ohne Überschlag.

## Beschreibung

---

Der SKS 130 - die weltweit erste mobile Spezialmaschine zum Ausstemmen von Schlosskästen.

Das Sicherheitsbedürfnis von Haus- und Wohnungseigentümern ist deutlich gestiegen. Deshalb werden immer mehr Sicherheitsschlösser eingebaut.

Mit 1600 Watt Leistung fräst der SKS 130 Schlosskästen in jeder beliebigen Grösse - völlig ausrissfrei!

Großflächig wird der SKS 130 auf die Tür gespannt. Durch die Pertinax/Gummi-Oberfläche der Klemmvorrichtung bleibt die Türoberfläche sicher geschützt. Egal ob eingebaut vor Ort oder in der Werkstatt.

## Sonderzubehör / Werkzeuge

---



Ketten-Führungsschiene  
14 - 18 mm



Fräskette  
14 x 38 x 150 mm



Fräskette  
18 x 38 x 150 mm



Ersatzglieder und Nieten  
16 mm



Kettenrad  
14 - 18 mm



Fräskette  
16 x 38 x 150 mm



Ersatzglieder und Nieten  
14 mm



Ersatzglieder und Nieten  
18 mm

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)