

Multifräse MF 26 cc AF-MAX im T-MAX

Bestellnummer: 917801

EAN: 4032689184142

- ▶ Mit Aluverbundfräser MF-AF 90
- ▶ Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX



Technische Daten

Frästiefe	0 - 26 mm
Nennleerlaufdrehzahl	3600 - 6250 1/min
Nennaufnahme	1400 W
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Gewicht	5,0 kg


Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, für Feinschnitte in Holz; Best. Nr. 092559
- 1 Aluverbundfräser MF-AF 90, para ranuras en V de 90° hasta una profundidad de fresado de 12,5 mm; Best. Nr. 206076
- 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 206038
- 2 Positionsanzeiger; Best. Nr. 206012
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087323

Anwendungsbeispiele



Der Alufräser MF-AF 90 eignet sich für Fräskantentechniken wie sie im Fassadenbau oder bei Werbeschilddern zum Einsatz kommen.

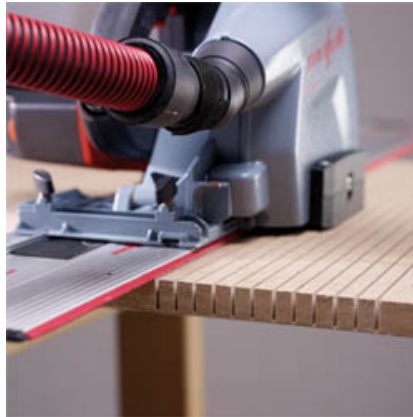

3 Schlitz pro Abreitsgang mit dem MF-SE 3. Mit dieser Biegetechnik lassen sich schnell und einfach gebogene Werkstücke herstellen.



Mit dem Verstellnuter MF-VN 25 können Nuten für Stellbretter oder Versorgungsleitungen effektiv und schnell eingefräst werden.



Mit dem Gipskartonfräser MF-GF 90 lassen sich 90°-V-Nuten staubarm fräsen, damit kann eine stabile Eckverkleidung hergestellt werden.

Einsatzgebiet

- ▶ Längs- und Quernuten
- ▶ V-Nuten
- ▶ Falt- und Biegetechnik für Gipskarton
- ▶ Fräskanttechnik für Aluverbundplatten
- ▶ Materialeinsatz: Vollholz, MDF, Gipskarton, Aluverbundplatten

Vorteil Nutzen

- ▶ Über eine zusätzliche Stellschraube kann die Frästiefe nach Skala 1/10 millimetergenau justiert werden.
- ▶ Zusätzliche Präzisionssicherheit - der Gleiter läuft auf der Materialoberfläche, somit verhindert er das Kippen und gibt der MF 26 cc auch beim Einsatz auf der Führungsschiene F eine sichere Position.
- ▶ Das Öffnen der Schutzhaube ist mit nur einem Handgriff erledigt. Dabei wird automatisch die Einschaltperre, sowie die Sägeblatтарretierung aktiviert.
- ▶ Mit oder ohne Schiene – durch einfaches Drehen des Zeigers wird auf der Frästiefenskala immer die exakte Tiefe angezeigt.

Beschreibung

Die Bauweise der MF 26 cc besticht durch extrem robuste, hochwertige und präzise gefertigte Bauteile, wie z. B. das leichte Magnesium-Druckgussgehäuse oder die stoßfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffteile.

Die Multifräse MF 26 cc kann bis zu einer Schnitttiefe von 26 mm auf der Führungsschiene auch als Tauchsäge eingesetzt werden.

Was für das Sägen gilt, gilt auch für das Fräsen. Echte Fräspräzision lässt sich am besten mit dem Führungsschienen-System F umsetzen.

Stufenlose Drehzahleinstellung bis zu 6250 1/min. Für das Fräsen, Sägen und Schlitzen in verschiedensten Materialien.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Führungsschiene F 80
0,8 m lang



Führungsschiene F 160
1,6 m lang



Führungsschiene F 310
3,1 m lang



Führungseinrichtung 770
maximale Schnittlänge 770 mm



Führungsschientasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Führungsschientaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ Führungsschientasche



Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang



Absaugschlauch LW 35, 4 m
antistatisch
zur Bearbeitung von Massivholz



Rückschlagstopp verp. F-RS



Untergreifanschlag MF-UA



Gipskartonfräser MF-GF 90/15



Schlitzeinheit MF-SE 3
für 3-fach Schlitze bis 26 mm



Sägeblatt-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 12, WZ, für
Längsschnitte in Holz



Sägeblatt-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, für
Feinschnitte in Holz



Führungsschiene F 110
1,1 m lang



Führungsschiene F 210
2,1 m lang



Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Winkelanschlag F-WA



Führungsschientaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100 MM +
Führungsschientasche



Endkappen F-EK
2 Stück



Spanreißschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang



Schraubzwinde F-SZ 100MM
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück



Verstellnutter MF-VN 25
Fräsbreite 15,4 - 25 mm



Gipskartonfräser MF-GF 45
für 45° V-Nuten bis 12,5 mm Frästiefe (inkl. 2
Positionsanzeiger)



Aluverbundfräser MF-AF 135
für 135° V-Nuten bis 8 mm Frästiefe (inkl. 2
Positionsanzeiger + 1 Späneabweiser)



Sägeblatt-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, TR, für Laminat



Sägeblatt-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für
universellen Einsatz in Holz



Aluverbundfräser MF-AF 90
für 90° V-Nuten bis 8 mm Frästiefe (inkl. 2
Positionsanzeiger + 1 Späneabweiser)

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de