

## Handkreissäge K 85 Ec im L-MAX - GB 230 V

Bestellnummer: 918231

EAN: 4032689188126

- ▶ Mit CUprex Hochleistungsmotor
- ▶ Regelbare Elektronik
- ▶ im L-MAX



### Technische Daten

Schnitttiefe	mm
Schnitttiefe bei 45°	mm
Schnitttiefe bei 60°	mm
Schwenkbereich	°
Nennaufnahme	W
Gewicht	kg
Universal-Motor	
Nennleerlaufdrehzahl	1/min

### Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz; Best. Nr. 092590
- 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 205323
- 1 Absaugstutzen; Best. Nr. 205290
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
- 1 Anschlussleitung 4 m - GB 230 V; Best.-Nr. 087889

## Anwendungsbeispiele




Durch das einzigartige Schwenksystem wird, egal bei welcher Winkeleinstellung, immer an der Gummilippe entlang gesägt.



Randnahe Arbeiten mit dem Untergreifanschlag K 85-UA. Der Abstand kann hierbei per Skala am Bügel eingestellt werden.



Durch den Pendelhaubenvoreinzug am zweiten Handgriff, ist speziell bei Schrägschnitten, das Ansetzen der Maschine komfortabel und sicher.

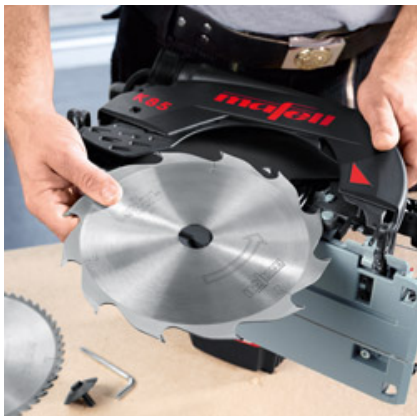

Mit einer Einstellung kann das Sägeblatt und die Pendelhaube arretiert werden. Praktisch, denn die Einschaltsperrung ist damit ebenfalls aktiviert.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Schrägschnitte / Schifterschnitte bis 60°
- ▶ Kervenschnitte
- ▶ Tauchschnitte
- ▶ Abgratungen, Auskehlungen
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Die K 85 / K 85 Ec für mehr Schnitttiefe bis 88 mm. Selbst mit Führungsschiene werden außergewöhnliche 82 mm erreicht.
- ▶ Optimaler Spanauswurf speziell beim Sägen von Dämmstoffen.
- ▶ Sägen nach Anriss. Der Risszeiger passt sich automatisch dem eingestellten Neigungswinkel an.
- ▶ Mit nur einem Handgriff kann die Schnitttiefe eingestellt und arretiert werden.
- ▶ Die neuartige Winkeleinstellung der K 85 / K85 Ec ermöglicht eine optimale Ablesbarkeit an der Skala.
- ▶ Mit der Nut in der Grundplatte können die im Sonderzubehör erhältlichen Führungseinrichtungen als Kappschiene-Säge verwendet werden.

## Beschreibung

---

Bei den Handkreissägen von MAFELL treten Kraft und Präzision auf Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie. Diese Eigenschaften verschmelzen in der K 85 / K 85 Ec in einzigartiger Art und Weise.

Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.

Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.

## Sonderzubehör / Werkzeuge

	<b>Führungseinrichtung L</b> maximale Schnittlänge 370 mm		<b>Führungsschiene F 80</b> 0,8 m lang
	<b>Führungsschiene F 110</b> 1,1 m lang		<b>Führungsschiene F 160</b> 1,6 m lang
	<b>Untergreifanschlag</b> K 85-UA		<b>Führungsschiene F 210</b> 2,1 m lang
	<b>L-MAX</b> mit Einlage		<b>Führungsschiene F 310</b> 3,1 m lang
	<b>Verbindungsstück F-VS</b> zum Verbinden zweier Führungsschienen		<b>Sägeblatt-HM</b> 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 24, WZ, für Längs- und Querschnitte
	<b>Winkelanschlag F-WA</b>		<b>Sägeblatt-HM</b> 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 56, WZ, für Querschnitte in Holz
	<b>Führungsschientasche F 160</b> für Führungsschienen bis 1,6 m Länge		<b>Führungsschientaschen-Set</b> 2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM + Führungsschientasche
	<b>Führungsschientaschen-Set</b> F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + Führungsschientasche		<b>Endkappen F-EK</b> 2 Stück
	<b>Haftprofil F-HP 6,8M</b> 6,8 m lang		<b>Spanreißschutz F-SS 3,4M</b> 3,4 m lang
	<b>Spannzwinde F-SZ 180MM</b> 2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück		<b>Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1</b> mit 1,3 m Schiene, Adapter für oben und unten, Flexschlauch
	<b>Flexschlauch FXS-L</b> bis Länge 3,2 m		<b>Sägeblatt-HM</b> 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz
	<b>Parallelanschlag</b>		

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)