


## Schlosskastenstemmer SKS 130 im Transportkoffer mit 18 mm Kettengarnitur

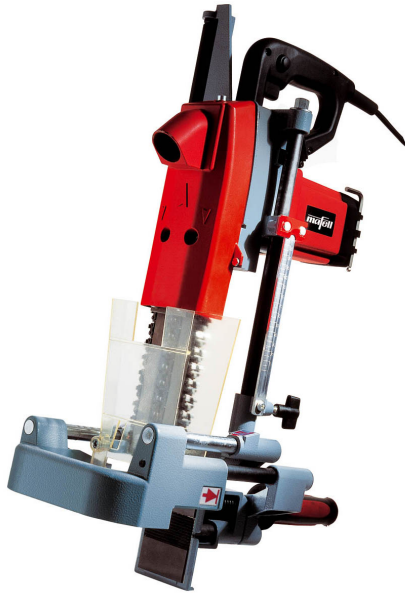

Bestellnummer: 915503

EAN: 4032689136479

▶ im Transportkoffer



### Technische Daten

Stemmtiefe	mm
Stemmbreite	mm
Stemmlänge	mm
Hub-/Arbeitsweg	mm
Nennleerlaufdrehzahl	1/min
Nennaufnahme	W
Gewicht	kg

Universal-Motor


### Lieferumfang

- 2 Führungsschienen; Best. Nr. 091000
- 2 Kettenräder; Best. Nr. 091002
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093278
- 2 Fräsketten; Best. Nr. 091004
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087323

## Anwendungsbeispiele




Schlitzlängen von 78 mm und Schlitzbreiten von 16 mm sind mit einmaligem Einstich möglich. Auch breitere oder längere Schlitzte werden millimetergenau ausgearbeitet - durch einfaches Nachsetzen des SKS 130.

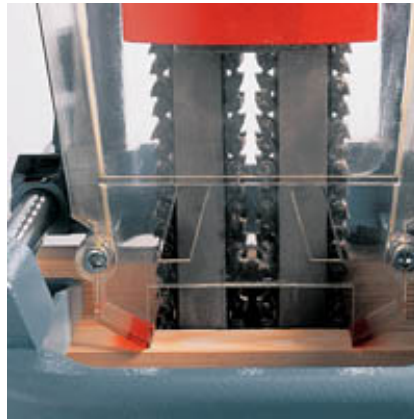

Die Frässhienen sind wartungsfrei und brauchen nicht nachgefettet zu werden.



Jetzt kein Problem mehr: An einer eingebauten Tür ist das Einstimmen von Schlosskästen schnell und präzise möglich.

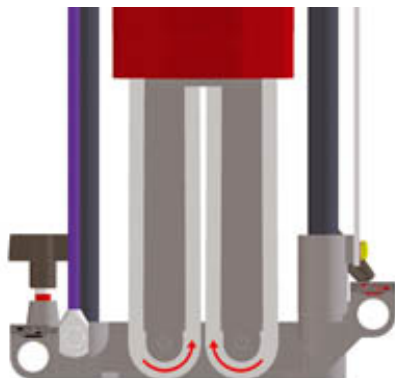

Zwei gegenläufige Spezialfräsketten sorgen für ausrissfreies Arbeiten und optimalen Spänefluss.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Ausstemmen von Schlosskästen (Einbau von Sicherheitsschlössern)
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Türen aus Holz- und Holzwerkstoffen, Vollholz

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Zwei gegenläufige Spezialfräsketten - für ausrissfreie Arbeiten und optimalen Spänefluss.
- ▶ Handliche, ergonomische und kompakte Bauweise - für Arbeiten an eingebauten Türen vor Ort.
- ▶ Zwei klare Anschlagssysteme - für Türen mit und ohne Überschlag.

## Beschreibung

---

Der SKS 130 - die weltweit erste mobile Spezialmaschine zum Ausstemmen von Schlosskästen.

Das Sicherheitsbedürfnis von Haus- und Wohnungseigentümern ist deutlich gestiegen. Deshalb werden immer mehr Sicherheitsschlösser eingebaut.

Mit 1600 Watt Leistung fräst der SKS 130 Schlosskästen in jeder beliebigen Grösse - völlig ausrissfrei!

Großflächig wird der SKS 130 auf die Tür gespannt. Durch die Pertinax/Gummi-Oberfläche der Klemmvorrichtung bleibt die Türoberfläche sicher geschützt. Egal ob eingebaut vor Ort oder in der Werkstatt.

## Sonderzubehör / Werkzeuge

---



Ketten-Führungsschiene

14 - 18 mm



Fräskette

14 x 38 x 150 mm



Fräskette

18 x 38 x 150 mm



Ersatzglieder und Nieten

16 mm



Kettenrad

14 - 18 mm



Fräskette

16 x 38 x 150 mm



Ersatzglieder und Nieten

14 mm



Ersatzglieder und Nieten

18 mm

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)