Kervenfräse ZK 115 Ec - USA 120 V

Bestellnummer: 925022

EAN: 4032689143903

- im Karton

Technische Daten

Frästiefe bei 0°	mm
Schwenkbereich	°
Nennleerlaufdrehzahl	1/min
Nennaufnahme	W
Gewicht (mit serienmäßigem Fräskopf)	kg
Universal-Motor	

Lieferumfang

1 Kervenfräskopf, komplett, Ø 150 x 115 mm; Best. Nr. 203657
1 Parallelanschlag; Best. Nr. 203683
1 Sechskantschlüssel 10 mm; Best. Nr. 093164
1 Schraubenschlüssel, Torx T 15; Best. Nr. 093274
1 Anschlussl.kompl.m.Stecker 10 m - US 120V; Best.-Nr. 087805

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Anwendungsbeispiele

Die ZK 115 Ec mit der Führungsschiene.

Unübertroffen präzise - bewährte rechtwinklige Höhenverstellung. Kervenabstände sind auch bei Holztoleranzen immer konstant.

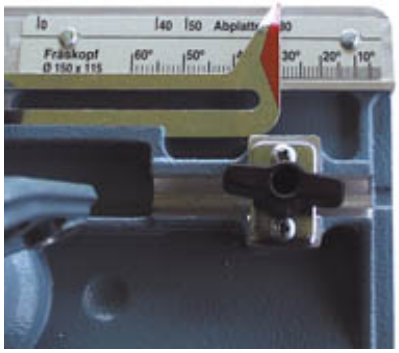

Einfach die Maschine auf Anriss-Kerveneck positionieren.

Der neue Fräskopf mit seinen Hartmetall-Wendeplatten für extreme Zerspanung bei optimalem Spänefluss.

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Einsatzgebiet

- Kerven- und Abblattungen
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimholz

Vorteil Nutzen

- Spezialmaschine - für alle vorkommenden Kerven und Abblattungen.
- Schnelle und präzise Einstellmöglichkeiten - kein Probefräsen notwendig - dadurch deutliche Zeitersparnis.
- Umlaufende Schutzabdeckung - für optimalen Anwenderschutz.

Beschreibung

Die ZK 115 Ec - das überzeugende Kraftpaket mit komfortabler Handhabung, Werkzeugbremse und Elektronik für: - Sanftanlauf - konstante Drehzahl unter Last - Überlastschutz - maschinenschonende Drehzahlabsenkung im Leerlauf - reduzierte Geräuschemission

Der komplett neuentwickelte Fräskopf 150 x 115 mm der ZK 115 Ec ermöglicht mit seinen 13 Hartmetall-Wendeplatten (9 zum Fräsen, 4 zum Vorschneiden) extreme Zerspanung bei optimalem Spänefluss und gleichzeitig deutlich höheren Standzeiten.

Einfach Kerve und senkrechten Riss anreissen, Rissanzeiger, Kervenfräse und Dachneigung einstellen - und schon kann gefräst werden. Einfacher gehts nicht!

Die Führungsschienen im Sonderzubehör können Sie für alle anderen Zimmereimaschinen von MAFELL einsetzen.

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Sonderzubehör / Werkzeuge

Kervenfräskopf
komplett, Ø 150 x 115 mm

Fräskopf
komplett, Ø 190 x 81 mm

Wendemesser
HL-Stahl, 80 x 12 x 1,5 mm

Wendemesser
60 mm

Führungsschiene
Länge 3 m (einteilig)

Adapterpaar
für Parallelanschlag

Fräskopf
komplett, Ø 236 x 50 mm

Vorschneider-Wendeplatte

Fräskopf
komplett, Ø 150 x 60 mm

Führungsschiene
Länge 3 m (2-teilig mit Verbindungsstück)

Führungsschienen-Verlängerung
Länge 1,5 m

Wendemesser
14 x 14 x 2 mm

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email:mafell@mafell.de