

## Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 M bi PURE im T-MAX



Bestellnummer: 91A102

EAN: 4032689195902

► Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX



### Technische Daten

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Spannhalsdurchmesser              | mm    |
| Bohrfutterspannweite              | mm    |
| Bohrdurchmesser max. Holz / Stahl | mm    |
| Drehmoment weich / hart           | Nm    |
| Impulsmoment (weich)              | Nm    |
| Nennleerlaufdrehzahl im 1. Gang   | 1/min |
| Nennleerlaufdrehzahl im 2. Gang   | 1/min |
| Gewicht (inkl. Akku)              | kg    |
| Nennspannung                      | V     |
| Schlagzahl                        | 1/min |
| Drehmomentstufen                  |       |

### Lieferumfang

- 1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 13; Best. Nr. 206772
- 1 Schnellwechsel-Bithalter A-SBH; Best. Nr. 206766
- 1 Gürtelclip
- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bit PZ 2

## Anwendungsbeispiele



Dieses Produkt ist Teil des Cordless Alliance Systems. CAS bedeutet: Ein Akku für alles. 100% Kompatibilität bei Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten!




Bithalter, Bohrfutter und Winkelvorsatz sekundenschnell miteinander tauschen: Mit dem cleveren Schnellwechselsystem kein Problem. Abziehen, aufstecken, fertig.



Das Bohren in Holz mit einem 50 mm Schlangenbohrer meistern der A 18 M bl und der ASB 18 M bl inkl. Zusatzhandgriff mühelos.



Der Akku-Ladestand lässt sich jederzeit präzise am Akku ablesen. Auch ohne Gerät.

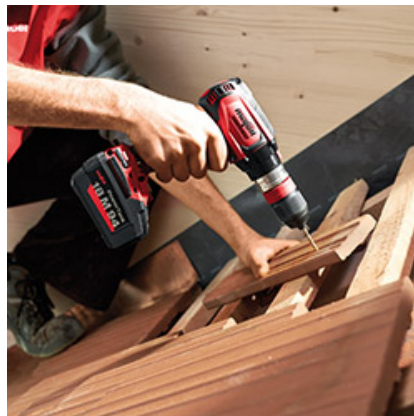

Der ASB 18 M bl, vereint drei Akku-Geräte in einem: einen Schrauber, einen Bohrer und eine Schlagbohrmaschine.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Bohrarbeiten
- ▶ Schraubarbeiten
- ▶ Schlagbohrarbeiten
- ▶ Baustelleneinsatz

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Der Funktionsschalter ermöglicht ein bequemes Wechseln zwischen der Bohr-, Schraub- und Impulsfunktion.
- ▶ Der wartungsfreie bürstenlose Motor gewährleistet eine lange Lebensdauer und eine optimale Nutzung der Akkukapazität.
- ▶ Mit Bit-Halterungen an beiden Seiten der Maschine ist der passende Bit immer griffbereit.
- ▶ Die Schlagbohrfunktion erweitert das Einsatzgebiet des ASB 18 M bl.
- ▶ Spindel mit 1/4" Aufnahme für eine direkte Aufnahme von Bits und Aufsteckzubehör.
- ▶ Spannhals mit  $\varnothing = 43$  mm passt in alle MAFELL BST Bohrstationen.
- ▶ Helle LED-Lichter sorgen für eine großflächige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.

## Beschreibung

---

Kraftvoll, komfortabel, belastbar, robust: Die neuen, starken Akkuboehrschrauber von MAFELL steigern die Freude am perfekten Job.

Das extrem hohe Drehmoment ist über einen großen Drehmomentbereich einstellbar. Dadurch lassen sich Schrauben in einem breiten Anwendungsbereich kontrolliert eindrehen – auch großdimensionierte Schrauben können dadurch mit Drehmomentvorwahl eingedreht werden.

Mit werkzeuglosem Schnellwechselsystem für schnelles und effizientes Arbeiten bei verschiedenen Anwendungen wie Schrauben und Bohren.

Der zuschaltbare Impulsbetrieb spielt seine Stärken speziell bei festsitzenden Schrauben und beim Anbohren von glatten Flächen aus.

Dank des praktischen Gürtelclips bleiben die Akku-Boherschrauber immer in Griffweite. Er kann werkzeuglos sowohl links als auch rechts am Maschinengehäuse montiert werden.

Die Akku-PowerTanks sind mit prozessorgesteuerter Akkutechnik ausgestattet. Dabei werden alle relevanten Parameter der einzelnen Akkuzellen wie z. B. Ladezustand und Temperatur überwacht.

Zudem sind die schwimmend gelagerten Akkuzellen gegen mechanische Einwirkungen geschützt.

## Sonderzubehör / Werkzeuge



**Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 13**  
13 mm



**Winkelvorsatz A-WV 18**  
bis 100 Nm



**Akku-PowerTank 18 M 72 LiHD**  
Li-Ion, 18V, 72 Wh (LiHD)



**Schlangenbohrer Lewis mit Sechskantschaft**  
Ø 12 mm, Gesamtlänge 650 mm



**Schlangenbohrer Lewis mit Sechskantschaft**  
Ø 16 mm, Gesamtlänge 650 mm



**Schlangenbohrer Lewis mit Sechskantschaft**  
Ø 20 mm, Gesamtlänge 650 mm



**Schlangenbohrer Lewis mit Sechskantschaft**  
Ø 24 mm, Gesamtlänge 650 mm



**Schlangenbohrer Lewis mit Sechskantschaft**  
Ø 28 mm, Gesamtlänge 650 mm



**Schlangenbohrer Lewis mit Sechskantschaft**  
Ø 8 mm, Gesamtlänge 460 mm



**Schlangenbohrer Lewis mit Sechskantschaft**  
Ø 12 mm, Gesamtlänge 460 mm



**Akku-PowerTank 18 M 99 LiHD**  
Li-Ion, 18V, 99 Wh (LiHD)



**Schlangenbohrer Lewis mit Sechskantschaft**  
Ø 18 mm, Gesamtlänge 460 mm



**Schlangenbohrer Lewis mit Sechskantschaft**  
Ø 20 mm, Gesamtlänge 460 mm



**Schlangenbohrer Lewis mit Sechskantschaft**  
Ø 22 mm, Gesamtlänge 460 mm



**Schlangenbohrer Lewis mit Sechskantschaft**  
Ø 26 mm, Gesamtlänge 460 mm



**Schnellwechsel-Bithalter A-SBH**



**Drehmomentvorsatz A-DMV x3**  
3:1 Übersetzung



**Schlangenbohrer Lewis mit Sechskantschaft**  
Ø 10 mm, Gesamtlänge 650 mm



**Schlangenbohrer Lewis mit Sechskantschaft**  
Ø 14 mm, Gesamtlänge 650 mm



**Schlangenbohrer Lewis mit Sechskantschaft**  
Ø 18 mm, Gesamtlänge 650 mm



**Schlangenbohrer Lewis mit Sechskantschaft**  
Ø 22 mm, Gesamtlänge 650 mm



**Schlangenbohrer Lewis mit Sechskantschaft**  
Ø 26 mm, Gesamtlänge 650 mm



**Schlangenbohrer Lewis mit Sechskantschaft**  
Ø 30 mm, Gesamtlänge 650 mm



**Schlangenbohrer Lewis mit Sechskantschaft**  
Ø 10 mm, Gesamtlänge 460 mm



**Schlangenbohrer Lewis mit Sechskantschaft**  
Ø 14 mm, Gesamtlänge 460 mm



**Schlangenbohrer Lewis mit Sechskantschaft**  
Ø 16 mm, Gesamtlänge 460 mm



**Akku-PowerStation APS 18 M**  
18 V



**Akku-PowerStation APS 18M + Schnellladegerät 18V**



**Schlangenbohrer Lewis mit Sechskantschaft**  
Ø 24 mm, Gesamtlänge 460 mm



**Schlangenbohrer Lewis mit Sechskantschaft**  
Ø 28 mm, Gesamtlänge 460 mm



Schlangenbohrer Lewis mit  
Sechskantschaft  
Ø 30 mm, Gesamtlänge 460 mm



Schlangenbohrer Lewis mit  
Sechskantschaft  
Ø 7 mm, Gesamtlänge 320 mm



Schlangenbohrer Lewis mit  
Sechskantschaft  
Ø 9 mm, Gesamtlänge 320 mm



Schlangenbohrer Lewis mit  
Sechskantschaft  
Ø 12 mm, Gesamtlänge 320 mm



Schlangenbohrer Lewis mit  
Sechskantschaft  
Ø 16 mm, Gesamtlänge 320 mm



Schlangenbohrer Lewis mit  
Sechskantschaft  
Ø 20 mm, Gesamtlänge 320 mm



Schlangenbohrer Lewis mit  
Sechskantschaft  
Ø 24 mm, Gesamtlänge 320 mm



Schlangenbohrer Lewis mit  
Sechskantschaft  
Ø 28 mm, Gesamtlänge 320 mm



Bohrerkassette 320  
6 Stück Schlangenbohrer Lewis Ø 8, 10, 12, 14,  
16, 18 mm



Bohrerkassette 650  
5 Stück Schlangenbohrer Lewis Ø 12, 14, 16,  
18, 20 mm



Bohrstation BST 460  
Bohrstation BST 460 / BST 320



Bohrstation BST 650 S  
Bohrstation BST 650 S / BST 460 S

Mit Anschlagssystem durch  
Parallelanschlag (im Sonderzubehör)



Schlangenbohrer Lewis mit  
Sechskantschaft  
Ø 6 mm, Gesamtlänge 320 mm



Schlangenbohrer Lewis mit  
Sechskantschaft  
Ø 8 mm, Gesamtlänge 320 mm



Schlangenbohrer Lewis mit  
Sechskantschaft  
Ø 10 mm, Gesamtlänge 320 mm



Schlangenbohrer Lewis mit  
Sechskantschaft  
Ø 14 mm, Gesamtlänge 320 mm



Schlangenbohrer Lewis mit  
Sechskantschaft  
Ø 18 mm, Gesamtlänge 320 mm



Schlangenbohrer Lewis mit  
Sechskantschaft  
Ø 22 mm, Gesamtlänge 320 mm



Schlangenbohrer Lewis mit  
Sechskantschaft  
Ø 26 mm, Gesamtlänge 320 mm



Schlangenbohrer Lewis mit  
Sechskantschaft  
Ø 30 mm, Gesamtlänge 320 mm



Bohrerkassette 460  
6 Stück Schlangenbohrer Lewis Ø 8, 10, 12, 14,  
16, 18 mm



Bohrstation BST 320  
Bohrstation BST 460 / BST 320



Bohrstation BST 460 S  
Bohrstation BST 650 S / BST 460 S

Mit Anschlagssystem durch  
Parallelanschlag (im Sonderzubehör)

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)