


Schlitzgerät SG 230

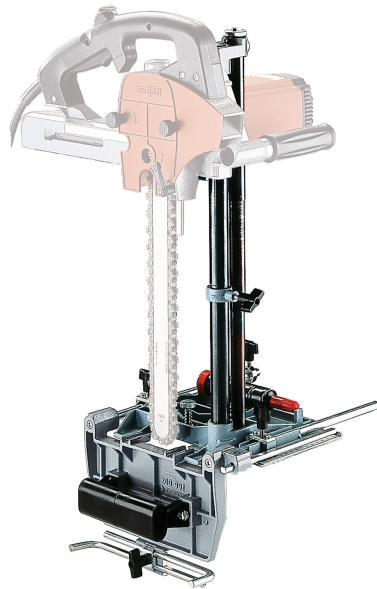

Bestellnummer: 200990

EAN: 4032689081779

► im Karton



Technische Daten

Schlitztiefe vertikal / horizontal	mm
Schlitzbreite	mm
Schlitzlänge	mm
Gewicht	kg

Lieferumfang

1 Stosspresse; Best. Nr. 076158

Anwendungsbeispiele



Universell einsetzbar für Stützfüße, Integralverbinder und Knotenbleche.



Fräseinrichtung mit dem SG 230 - vertikal und horizontal.



Der Anschlagbügel kann für Serienarbeiten stufenlos eingesetzt werden.



Präzise Einstellmöglichkeiten über gut ablesbare Skala.

Einsatzgebiet

- ▶ Schlitten von Balkenanschlüssen und Verbindern
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Balken- und Leimbinder

Vorteil Nutzen

- ▶ Robustes, verwindungssteifes Führungsgestell - für passgenaue Schlitz.
- ▶ Schlitzbreite von 6 - 21 mm - für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- ▶ Niedriges Gesamtgewicht - für ausgezeichnetes Handling auch in schwierigen Arbeitspositionen.

Beschreibung

Das SG 230 ist eine von drei Optionen für den Kettenstemmer LS 103 Ec, um Schlitz in Balken und Leimbändern einzufräsen.

Mit dem SG 230 schlitten Sie jedes Holz bis zu einer Tiefe von 285 mm. Bei Arbeitstiefen bis 230 mm unterstützt die gefederte Rückholfunktion das Zurückfahren in die Ausgangsposition.

Mit lediglich 16,7 kg können Sie die Schlitz auch an eingebauten Bindern leicht anbringen.

Auch bei dieser Kombination ist es die Abstimmung von Schlitzgestell und Kettenstemmer, die Ihre Schlitz von Anfang bis Ende 100% passgenau werden lässt.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Kette
für Schlitzdicke 6 mm (43 Doppel-Glieder)



Doppelglieder
5 Stück, für 091377



Kette
für Schlitzdicke 7 mm (43 Doppel-Glieder)



Doppelglieder
5 Stück, für 091378



Kette
für Schlitzdicke 8 mm (43 Doppel-Glieder)



Doppelglieder
5 Stück, für 091379



Schiene
für Schlitzdicke 12 - 17 mm



Kette
für Schlitzdicke 10 mm (43 Doppel-Glieder)



Kettenrad
für Schlitzdicke 18 - 21 mm



Kette
für Schlitzdicke 12 mm (43 Doppel-Glieder)



Kette
für Schlitzdicke 14 mm (43 Doppel-Glieder)



Kette
für Schlitzdicke 16 mm (43 Doppel-Glieder)



Doppelglieder
5 Stück, für 091354



Doppelglieder
5 Stück, für 091355



Doppelglieder
5 Stück, für 091356



Schiene
für Schlitzdicke 6 - 7 mm



Kettenrad
für Schlitzdicke 6 - 7 mm



Schiene
für Schlitzdicke 8 - 9 mm



Kettenrad
für Schlitzdicke 8 - 9 mm



Schiene
für Schlitzdicke 10 - 11 mm



Kette
für Schlitzdicke 9 mm (43 Doppel-Glieder)



Doppelglieder
5 Stück, für 091375



Schiene
für Schlitzdicke 18 - 21 mm



Kette
für Schlitzdicke 11 mm (43 Doppel-Glieder)



Kette
für Schlitzdicke 13 mm (43 Doppel-Glieder)



Kette
für Schlitzdicke 15 mm (43 Doppel-Glieder)



Kette
für Schlitzdicke 17 mm (43 Doppel-Glieder)



Kette
für Schlitzdicke 18 mm (43 Doppel-Glieder)



Kette
für Schlitzdicke 19 mm (43 Doppel-Glieder)



Kette
für Schlitzdicke 20 mm (43 Doppel-Glieder)



Doppelglieder
5 Stück, für 091357



Kettenrad
für Schlitzdicke 10 - 11 mm



Doppelglieder
5 Stück, für 091347



Doppelglieder
5 Stück, für 091348



Doppelglieder
5 Stück, für 091350



Doppelglieder
5 Stück, für 091352



Kette
für Schlitzdicke 21 mm (43 Doppel-Glieder)



Kettenrad
für Schlitzdicke 12 - 17 mm



Doppelglieder
5 Stück, für 091376



Doppelglieder
5 Stück, für 091349



Doppelglieder
5 Stück, für 091351



Doppelglieder
5 Stück, für 091353

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de