

## Schlitzgerät SG 500

Bestellnummer: 201005

EAN: 4032689124643

- ▶ 500 mm Schlitztiefe
- ▶ 45° schwenkbar
- ▶ im Karton



### Technische Daten

Schlitztiefe vertikal / horizontal	mm
Schlitzbreite	mm
Schlitzlänge	mm
Gewicht	kg

### Lieferumfang

3 Führungsstücke 3, 5, 7 mm


1 Spanneinrichtung, Spannweite max. 300 mm; Best. Nr. 039602

1 Stosspresse; Best. Nr. 076158


## Anwendungsbeispiele



Der vertikale Randabstand kann über eine Skala exakt eingestellt werden.

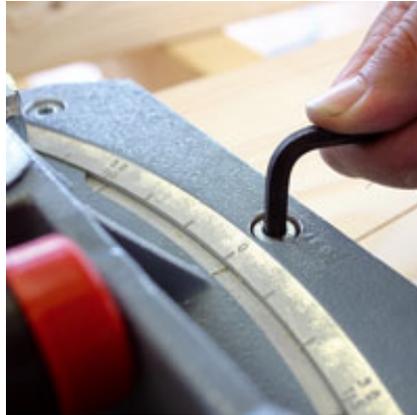

Das Schlitzgerät kann beidseitig bis 45° geschwenkt werden.

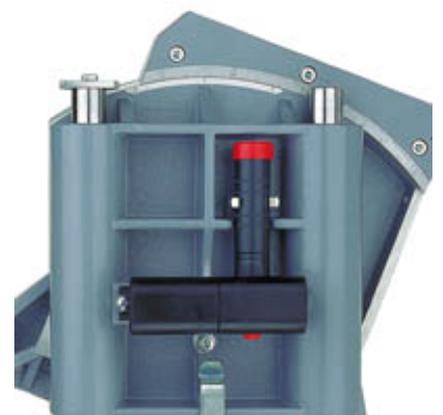

Für Einstiche schräg zur Holzseite: Schrägverstellbarkeit von 45° in beide Richtungen.



Führungsstück im Einsatz.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz und Leimbinder

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Robustes, verwindungssteifes Führungsgestell - für passgenaue Schlitze.
- ▶ 45° schwenkbar - für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- ▶ 500 mm Schlitztiefe - für großdimensionierte Einfräsungen.

## Beschreibung

---

Damit geht's richtig in die Tiefe! Mit 500 mm Schlitztiefe und 50 mm Schlitzbreite mit jedem einzelnen Einstich. Der Führungswinkel lässt sich nach beiden Seiten bis 45 Grad einstellen.

Mitgeliefert werden 3 Führungsstücke (3, 5 und 7 mm), die in das vordere Ende der Führungsschiene gesteckt werden können. Damit ist es möglich, in einem zweiten Arbeitsgang die Schlitzbreite zu erweitern. Das eingesetzte Führungsstück verhindert dabei ein Verlaufen in den zuvor geschlitzten Einstich.

## Sonderzubehör / Werkzeuge



Führungsstück  
3 mm



Schiene  
für Schlitzdicke 10 mm



Schiene  
für Schlitzdicke 11 mm



Schiene  
für Schlitzdicke 13 mm



Schiene  
für Schlitzdicke 15 mm



Schiene  
für Schlitzdicke 17 mm



Kette  
für Schlitzdicke 11 mm



Kette  
für Schlitzdicke 13 mm



Kette  
für Schlitzdicke 15 mm



Kette  
für Schlitzdicke 17 mm



Kettenrad  
für Schlitzdicke 12 - 17 mm



Führungsstück  
9 mm



Führungsstück  
12 mm



Führungsstück  
14 mm



Führungsstück  
5 mm



Führungsstück  
7 mm



Schiene  
für Schlitzdicke 12 mm



Schiene  
für Schlitzdicke 14 mm



Schiene  
für Schlitzdicke 16 mm



Kette  
für Schlitzdicke 10 mm



Kette  
für Schlitzdicke 12 mm



Kette  
für Schlitzdicke 14 mm



Kette  
für Schlitzdicke 16 mm



Kettenrad  
für Schlitzdicke 10 - 11 mm



Führungsstück  
8 mm



Führungsstück  
10 mm



Führungsstück  
13 mm

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)